


REGOLATORI ELETTRONICI DI PRESSIONE

MADE IN ITALY

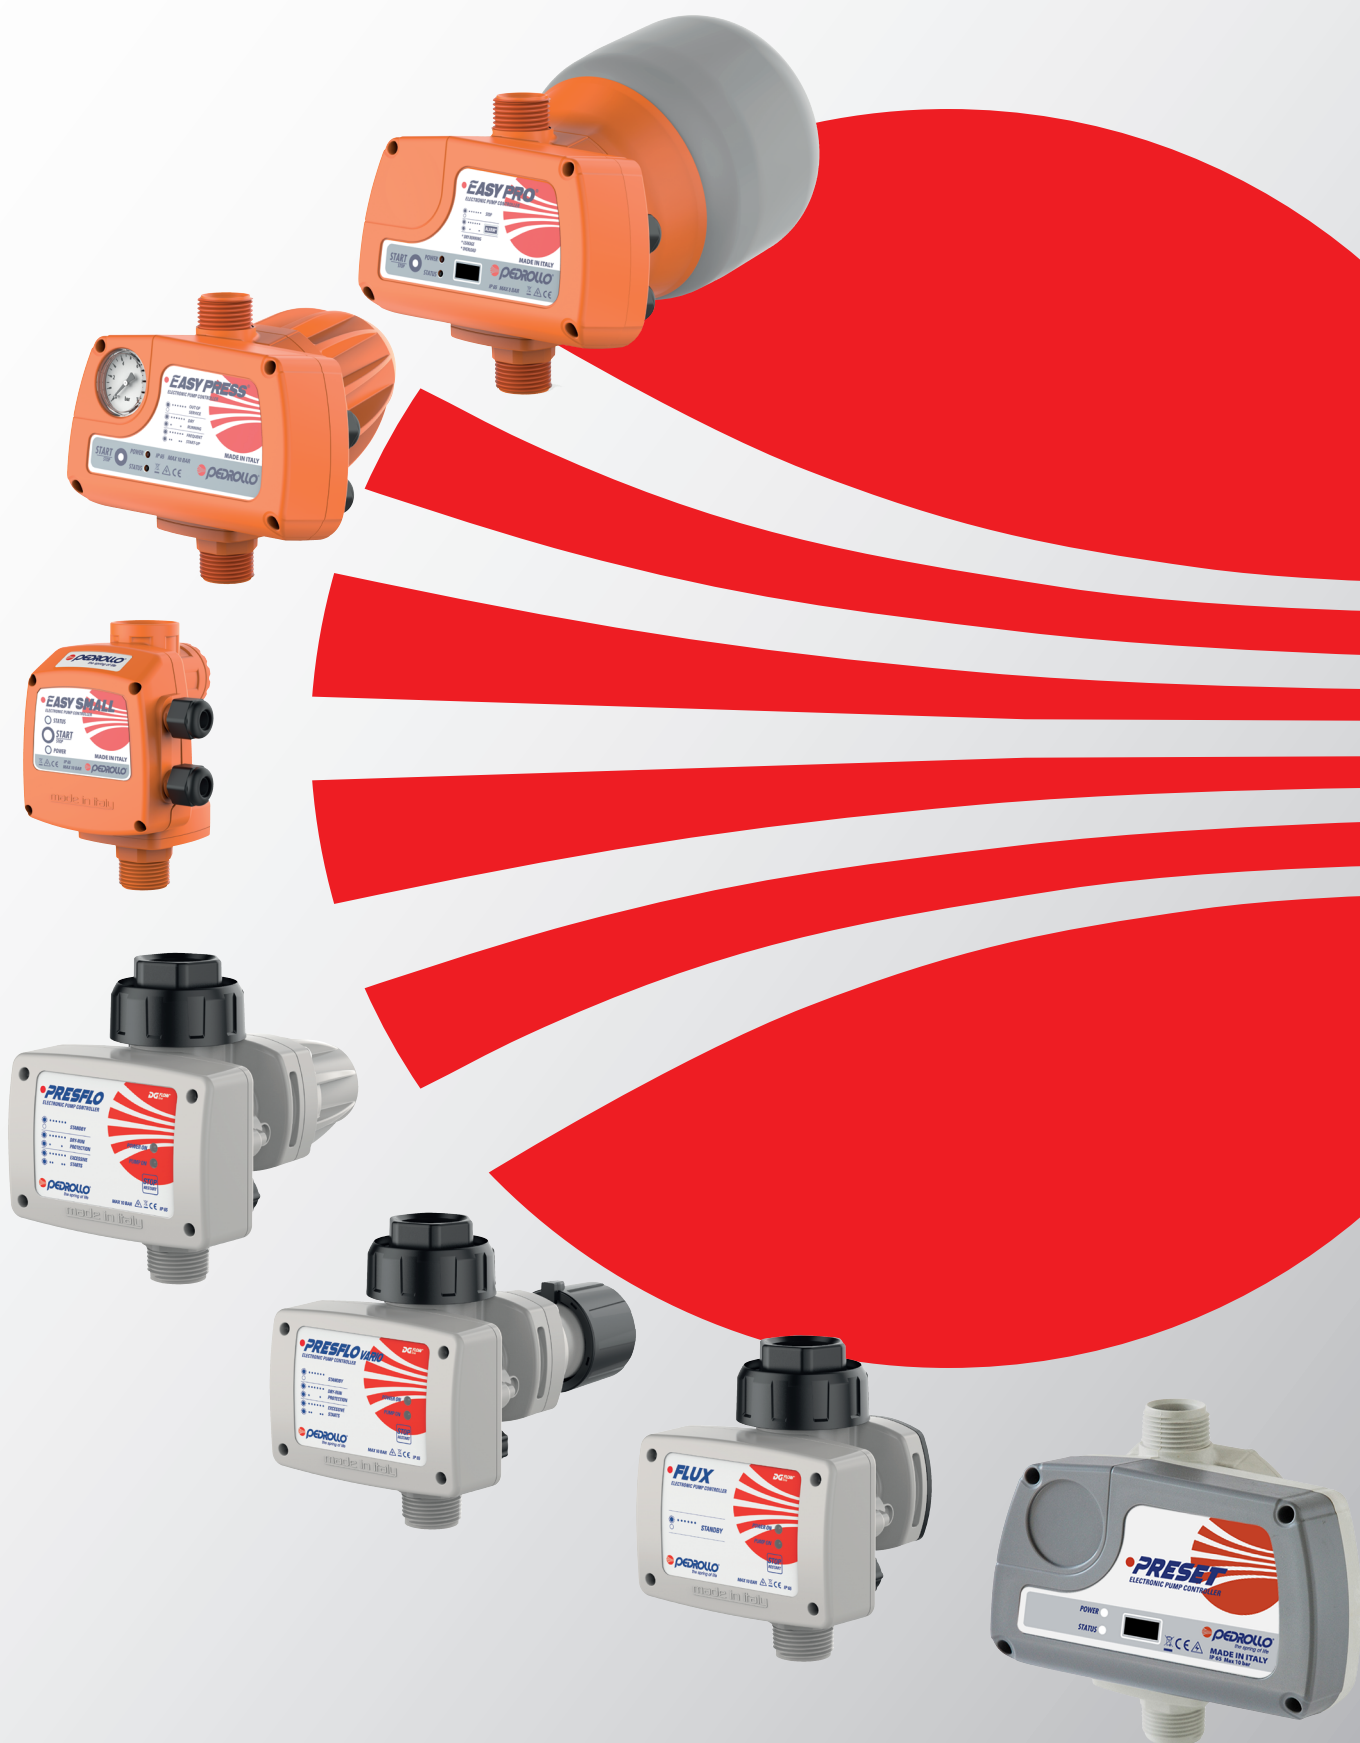

Pressoflussostati per il controllo e la protezione di elettropompe monofase fino a 2 HP per usi domestici.

Il pressoflussostato avvia l'elettropompa su cui è installato a seguito di una calo della pressione dell'impianto (es. apertura di un rubinetto) e la arresta quando il flusso scende sotto i 2 litri al minuto.

• EASY SMALL®



TIPO	POTENZA (P ₂)		Volt	Hz	corrente massima	bocche (M) (F)
	kW	HP				
EASYSMALL	1.5	2	230	50/60	16 A	1" x 1"

CAMPO DELLE PRESTAZIONI

- Portata massima: **200 l/min** (12 m³/h)
- Pressione di esercizio: **10 bar**
- Pressione di ripartenza: **1.5 bar**

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura del liquido fino a **+50 °C**
- Temperatura ambiente fino a **+40 °C**
- Pressione di scoppio **40 bar**
- Protezione: **IP 65**

• EASY PRESS®



TIPO	POTENZA (P ₂)		Volt	Hz	corrente massima	bocche (M) (M)
	kW	HP				
EASYPRESS	1.5	2	230	50/60	16 A	1" x 1"

CAMPO DELLE PRESTAZIONI

- Portata massima: **200 l/min** (12 m³/h)
- Pressione di esercizio: **10 bar**
- Pressione di ripartenza: **1.5 bar**
(disponibile su richiesta taratura a 0.8 bar o 2.2 bar)

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura del liquido fino a **+55 °C**
- Temperatura ambiente fino a **+40 °C**
- Pressione di scoppio **40 bar**
- Protezione: **IP 65**

• EASY PRO®



TIPO	POTENZA (P ₂)		Volt	Hz	corrente massima	bocche (M) (M)
	kW	HP				
EASYPRO	1.5	2	230	50/60	16 A	1" x 1"

CAMPO DELLE PRESTAZIONI

- Portata massima: **200 l/min** (12 m³/h)
- Pressione di esercizio: **8 bar**
- Pressione di ripartenza regolabile tra valori compresi da 1 a 5 bar

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura del liquido fino a **+65 °C**
- Temperatura ambiente fino a **+40 °C**
- Pressione di scoppio **32 bar**
- Protezione: **IP 65**

CARATTERISTICHE

EASYPRO® si distingue dai tradizionali pressoflussostati per alcune innovative caratteristiche:

- **il vaso di espansione ad aria integrato;**
- **selezione** della pressione di ripartenza della pompa;
- **il display LCD retroilluminato.**

• PRESFLO



TIPO	POTENZA (P ₂)		Volt	Hz	corrente massima	bocche (M) (F)
	kW	HP				
PRESFLO	1.5	2	230	50/60	16 A	1" x 1"


CAMPO DELLE PRESTAZIONI

- Portata massima: **200 l/min** (12 m³/h)
- Pressione di esercizio: **10 bar**
- Pressione di ripartenza: **1.5 bar**
(disponibile su richiesta tarature a 0.8 bar o 2.2 bar)

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura del liquido fino a **+50 °C**
- Temperatura ambiente fino a **+40 °C**
- Pressione di scoppio **40 bar**
- Protezione: **IP 65**

• PRESFLO VARIO



TIPO	POTENZA (P ₂)		Volt	Hz	corrente massima	bocche (M) (F)
	kW	HP				
PRESFLO VARIO	1.5	2	230	50/60	16 A	1" x 1"

CAMPO DELLE PRESTAZIONI

- Portata massima: **200 l/min** (12 m³/h)
- Pressione di esercizio: **10 bar**
- **Impostazione di fabbrica:**
Pressione di ripartenza: **1.5 bar**, **regolabile** tra valori compresi da **0.8 a 2.4 bar**

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura del liquido fino a **+55 °C**
- Temperatura ambiente fino a **+40 °C**
- Pressione di scoppio **40 bar**
- Protezione: **IP 65**

• Pressoflussostato con pressione di ripartenza regolabile

• FLUX



TIPO	POTENZA (P ₂)		Volt	Hz	corrente massima	bocche (M) (F)
	kW	HP				
FLUX	1.5	2	230	50/60	16 A	1" x 1"

CAMPO DELLE PRESTAZIONI

- Portata massima: **200 l/min** (12 m³/h)
- Pressione di esercizio: **10 bar**

LIMITI D'IMPIEGO

- Temperatura del liquido fino a **+55 °C**
- Temperatura ambiente fino a **+40 °C**
- Pressione di scoppio **24 bar**
- Protezione: **IP 65**

UTILIZZI E INSTALLAZIONI

Flussostato per il controllo e la protezione di elettropompe monofase fino a 2 HP installate sottobattente o alimentate da acquedotto. FLUX avvia l'elettropompa all'apertura di un rubinetto e la arresta quando il flusso scende sotto i 2 litri al minuto.

• PRESET



TIPO	POTENZA (P ₂)		Volt	Hz	Corrente massima	bocche (M) (M)
	kW	HP				
PRESET	1.5	2	230	50/60	16 A	1" x 1"

CAMPO DELLE PRESTAZIONI

- Portata massima: **200 l/min** (12 m³/h)
- Pressione di esercizio: **10 bar**
- **Impostazioni di fabbrica:**
Pressione di marcia: **2 bar**
Pressione di arresto: **3 bar**

LIMITI D'IMPIEGO



- Temperatura del liquido fino a **+55 °C**
- Temperatura ambiente fino a **+40 °C**
- Pressione di scoppio **40 bar**
- Protezione: **IP 65**

CARATTERISTICHE

Pressostato elettronico per il controllo e la protezione di elettropompe monofase fino a 2 HP



- Pressioni di marcia/arresto regolabili da **0.8 a 9 bar**
- Protezione amperometrica
- Protezione da marcia a secco
- Protezione da avvii troppo frequenti

DIMENSIONI E PESI

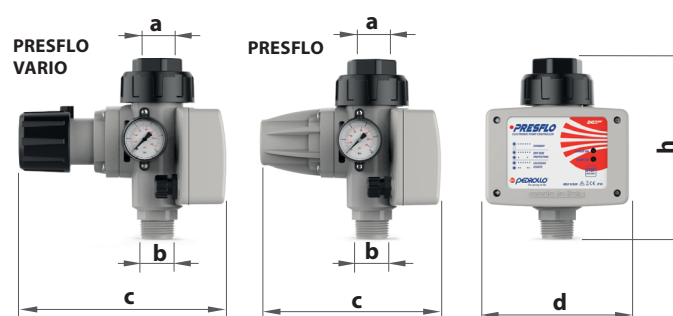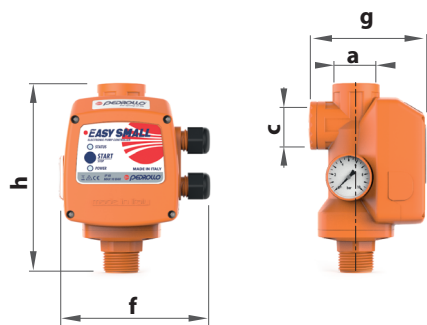



TIPO	BOCCHIE						kg
	a	b	c	f	g	h	
EASYSMALL	1"	1"	1"	131	100	177	0.7

TIPO	BOCCHIE		DIMENSIONI mm			kg
	a	b	c	d	h	
Monofase						
PRESFLO	1"	1"	167	130	168	0.94
PRESFLO VARIO	1"	1"	191			1

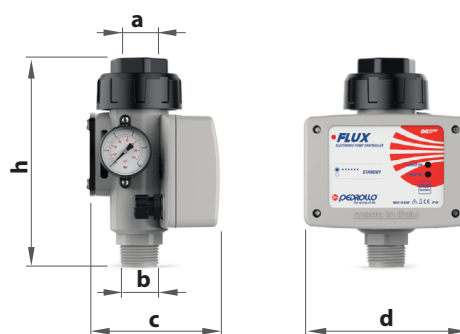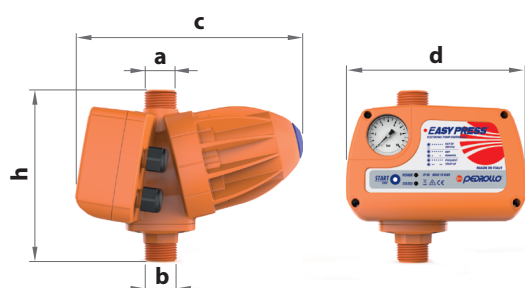

TIPO	BOCCHIE		DIMENSIONI mm			kg
	a	b	c	d	h	
Monofase						
EASYPRESS	1"	1"	221	175	174	1.63

TIPO	BOCCHIE		DIMENSIONI mm			kg
	a	b	c	d	h	
Monofase						
FLUX	1"	1"	104.3	130	168	0.8

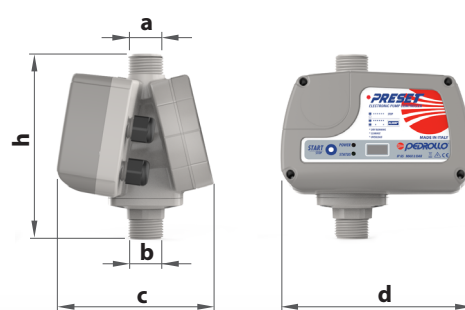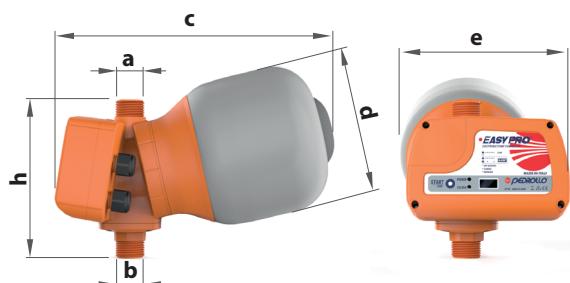

TIPO	BOCCHIE		DIMENSIONI mm				kg
	a	b	c	d	e	h	
EASYPRO	1"	1"	304	162	193	174	2.43

TIPO	BOCCHIE		DIMENSIONI mm			kg
	a	b	c	d	h	
Monofase						
PRESET	1"	1"	130	174	174	1.58

GARANZIA

2 anni secondo le nostre condizioni generali di vendita



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =



Pedrollo S.p.A.

Via Enrico Fermi, 7 - 37047 San Bonifacio (Verona) Italy

tel. +39 045 6136311 - fax +39 045 7614663

vendite@pedrollo.com - sales@pedrollo.com - www.pedrollo.com

MADE IN ITALY

Z-DPL90051IT